


BETA E

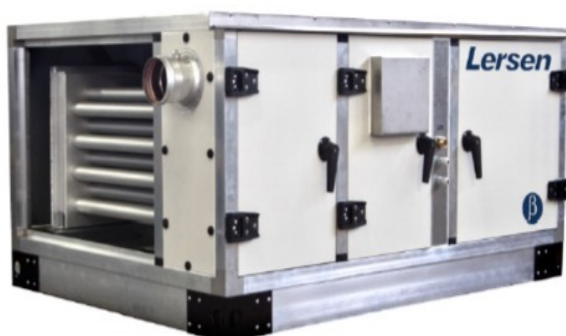

- Exteriérová verze pro napojení do VZT
- Použitelná tlaková ztráta 100 - 500 Pa
- Instalace vertikálně nebo horizontálně
- Plynulá modulace výkonu hořáku
- Plynule nastavitelné otáčky ventilátorů
- Úsporné ventilátory od německého výrobce EBM
- Záruka 2 roky s možností prodloužení

Exteriérové provedení

Jednotky BETA E jsou navrženy a vyrobeny tak, aby co nejlépe odolaly nepříznivým povětrnostním podmínkám při instalacích v exteriéru.

Dva způsoby instalace

Hořákové vzduchu BETA E je možné umístit na střešku budovy v případě horizontální verze H a nebo na bok budovy v případě vertikální verze V. Správnou verzi je třeba specifikovat při návrhu či objednávce.



		BETA E 35	BETA E 45
Jmenovitý výkon max.	kW	35.5	44.6
Jmenovitý výkon min.	kW	23.4	29.4
Účinnost (max. příkon)	%	91.1	91
Účinnost (min. příkon)	%	92.5	92.3
Delta T (max.)	°C	25	27
Průtok vzduchu max.	m ³ / h	3500	4500
Tlaková ztráta VZT	Pa	100-400	100-500
Napětí	V / Hz	230/50	230/50
Hmotnost	kg	177	189

