

# Tmavé infrazářiče COMPACT ECO

dvoustupňové řízení výkonu




- Vysoká sálavá účinnost přes 65 %
- Funkční design
- Rychlá a snadná montáž
- Snížená hmotnost
- Snadná manipulace
- Standardně dodáván se speciálním hliníkovým strukturovaným reflektorem
- Stabilní vysoká sálavá účinnost
- Energeticky úsporný
- Absorpční dilatační členy
- Žárovzdorné tenkostěnné trubice
- Konektor pro připojení centrální nebo bezdrátové regulace
- Druhý stupeň výkonu za příplatek

Infrazářiče COMPACT ECO jsou novým a naprosto mimořádným výrobkem v systému vytápění infrazářiči, který spojuje technologii použitou v COMPACT TOP, ale přitom je nabízen za velmi příznivou cenu.

• **Nízká cena.** COMPACT ECO je ideální řešení pro každého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady a chce přitom využít všech výhod Compactu.

• **Infrazářiče Compact** jsou extrémně jednoduché na montáž. Stačí do sebe pouze zasunout jednotlivé již hotové segmenty a spojit je pěti šrouby a montáž je hotová. Takto snadno smontujete infrazářiče TOP i ECO.

## Snadná a rychlá montáž

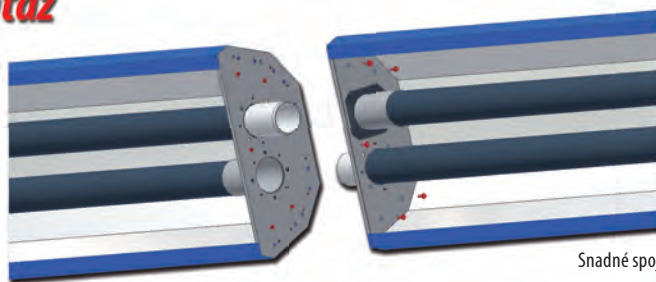

Snadné spojení segmentů infrazářiče TOP i ECO.

TYP INFRAZÁŘIČE		COMPACT4 ECO	COMPACT6 ECO	COMPACT8 ECO
Jmenovitý příkon - G20 (max./min.)	kW	25,0/18,0	38,0/27,0	49,0/35,0
Jmenovitý výkon - G20 (max./min.)	kW	22,3/16,3	34,5/24,5	45,0/32,0
Účinnost spalování	%	89	90,5	
Vysálaný výkon - G20 (max./min.)	kW	16,3/11,7	24,7/17,6	31,9/22,8
Účinnost sálání - G20 (max.)	%	65,0		
Délka/počet radiačního modulu	m/ks	2/2	2/3	2/4
Brzdíč	m/ks	2/1	2/1	není
Elektrické krytí		IP 20 (na objednávku IP44)		
Průměr trysek - G20	mm	4	5	6
Tlak na trysce maximální/minimální	mbar	7/5	12/8	10/7
Elektrický příkon/pracovní napětí	W/V	70/230, 50Hz		
Počet hořáků	ks	1		
Výstupní tlak spalin	Pa	30	28	26
Ø sání a odvodu spalin	mm	100		
Průměr připojení plynu		3/4" vnější závit		
Připojený tlak zemního plynu	kPa	1,8 - 3,0 +/- 5%		
Akustický tlak - volný prostor	dB	39		
Spotřeba zemního plynu min. / max.	m <sup>3</sup> /h	1,7/2,4	2,6/3,6	3,3/4,7
Hmotnost infrazářiče	kg	87	121	155
Celková délka/výška/šířka	mm	4360/290/600	6360/290/600	8360/290/600
Objednávací číslo		COUE040xxx	COUE060xxx	COUE080xxx